



CLEAN R581 ANTI SULFAT

MŪRU SANĀCIJAS PRODUKTS

TEHNISKO DATU LAPA

PIEKŠROCĪBAS

- Atjauno mitrus mūrus
- Sasaista kaitīgus sāļus
- Inovatīvs
- Efektīvs
- Dziļi iesūcas virsmā

PRODUKTA APRAKSTS

CLEAN R581 ANTI SULFATE, dziļi iesūcas virsmā un reaģē ar daudziem ūdenī šķīstošiem sāļiem, kas atrodami mūrī. Lai pamatne tiktu atbrīvota no šķīstošajiem sāļiem, **CLEAN R581 ANTI SULFATE** šos ēkai kaitīgos sāļus pārvērš ūdenī nešķīstošos reakcijas produktos,

PIELIETOJUMS

CLEAN R581 ANTI SULFATE lieto mitru, ar sāli piesārņotu mūru apstrādei. **CLEAN R581 ANTI SULFATE** tiek izmantots kā papildu līdzeklis, piemēram, mūra sanācijai un tai sekojošai pagraba hidroizolācijai. Blīvēšanas procesu turpmākajiem minerālajiem pārklājumiem netraucēs sāļi, kas ir kaitīgi struktūrai. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** var izmantot kvēpu notīrīšanai no skursteņiem, lai sodrēju daļiņas netraucētu tālākai minerālo blīvējumu uzklāšanai.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Minerālajai pamatnei jābūt cietai, sausai un absorbējošai. Virsmai jābūt bez apmetuma, bitumena, taukiem un eļļām, putekļiem un krāsas. Esošais ar sāli piesārņotais apmetums ir pilnībā jānoņem un jāizkasa izdrupušās šuves. Pēc tam notīriet visas atsegtās virsmas ar tērauda suku. Kaļķu un saistvielu pārklājumiem jābūt frēzētiem vai apstrādātiem ar smilšu strūklu.

LIETOŠANA

CLEAN R581 ANTI SULFAT tiek uzklāts uz visas virsmas divos piegājienos, izmantojot otu vai piemērotu smidzināšanas ierīci. Pirmais slānis tiek uzklāts, līdz mūris ir piesātināts ar



CLEAN R581 ANTI SULFATE, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 pret 1. Pēc šī slāņa nožūšanas (6 līdz 18 stundas) tiek uzklāts otrais slānis, līdz mūris ir piesātināts ar neatšķaidītu **CLEAN R581 ANTI SULFATE**.

PIEZĪMES PAR TĀLĀKAJĀM DARBĪBĀM

Ne agrāk kā 24 stundas pēc otrās kārtas uzklāšanas jānotīra uz virsmas palikušie atlikumi un jāuzklāj hidroizolācijas pārklājums, piemēram, speciālā blīvēšanas sistēma AQUASTOPP vai BLOCK X701 TERRA 2K FLEX.

PIEZĪMES

Neizmantojiet **CLEAN R581 ANTI SULFATE** uz atklātiem ķieģeļu mūriem. **CLEAN R581 ANTI SULFATE** nav pastāvīga sāls barjera. Lai nodrošinātu to, ka vairs neizdalās izsālījums, ir nepieciešami papildu pasākumi (piemēram, apstrāde ar BLOCK X701 TERRA 2K FLEX vai īpašu blīvēšanas sistēmu).

DARBA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Darbarīki un netīrās vietas nekavējoties pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni.

UZGLABĀŠANA

Var uzglabāt sausā un vēsā vietā oriģinālā iepakojumā apmēram 12 mēnešus. Sargāt no sala.

IEPAKOJUMS

5 kg kanna, Artikula nr. 30625032

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI

Krāsa	caurspīdīga
Blīvums	apm. 1 g/ml
Iestrādes temperatūra	+5°C līdz +25°C
Patēriņš	Atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas no 0,5 līdz 1,0 kg/m ² . Pirms lietošanas ieteicams apstrādāt nelielu testa laukumu, lai precīzi noteiktu CLEAN R581 ANTI SULFAT patēriņu.



Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiku krāsas maiņa. Iespējamās nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.

Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.


Publicēšana datums: 03.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+371 26622366
gsc@gsc.lv

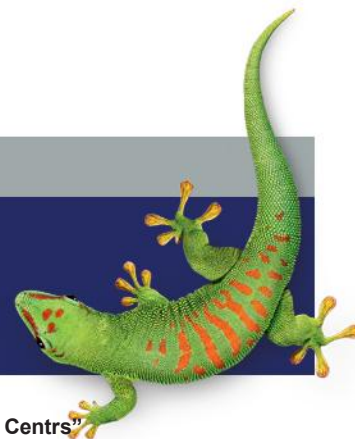

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"

Dēļu iela 8, Rīga, LV1004
Tel.: +37126622366
E-pasts: gsc@gsc.lv
www.gsc.lv